

手机客户端设置

1、安卓手机客户端支持安卓 6.0 以上系统，

手机登陆软件下载：<http://www.seetone.cn/xzzx>



PC客户端下载

下载

Android 客户端下载


下载

IPC_IE控件下载


下载

2、苹果手机 IOS 系统客户端支持 5.0 以上系统


苹果手机进入系统自带的 APP store. 搜索：众视通 下载安装。




3、下载安装完毕后打开客户端。如图所示：

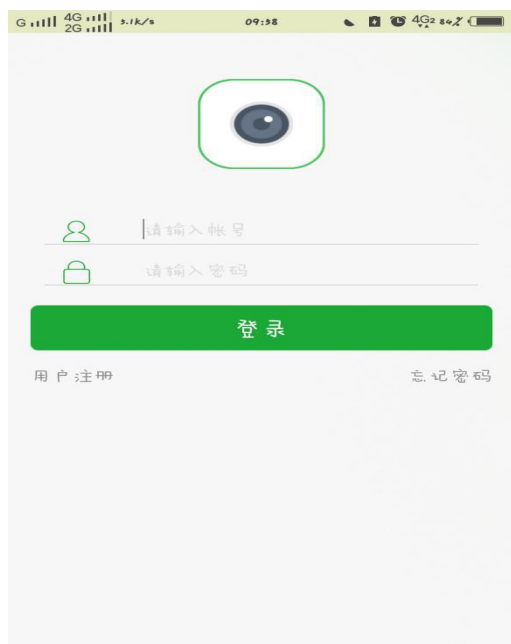

4、打开手机客户端后点击用户注册，按提示注册账户，输入完资料后点击立即注册。如图所示：

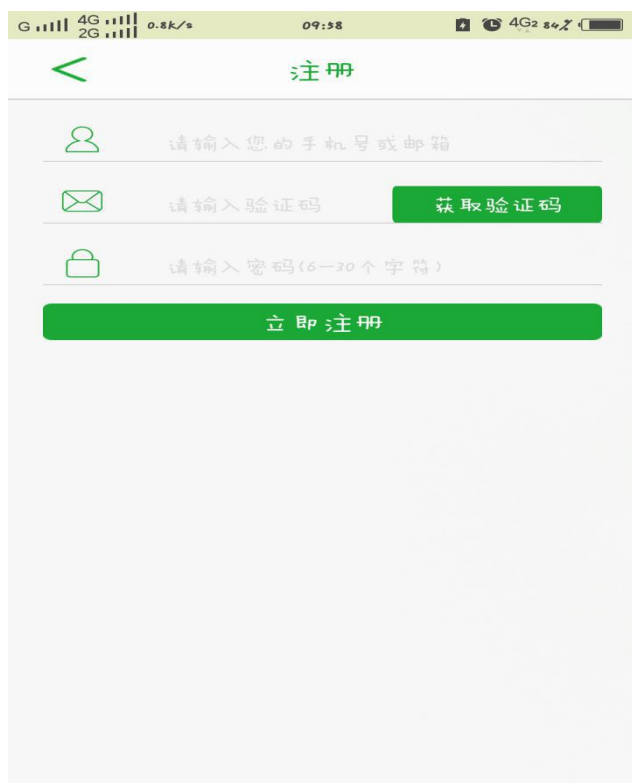

5、注册成功后登录进入客户端，屏幕右上角有绿色+号图标点击打开添加设备，打开后按提示输入注册的云 ID 帐号。如图所示：

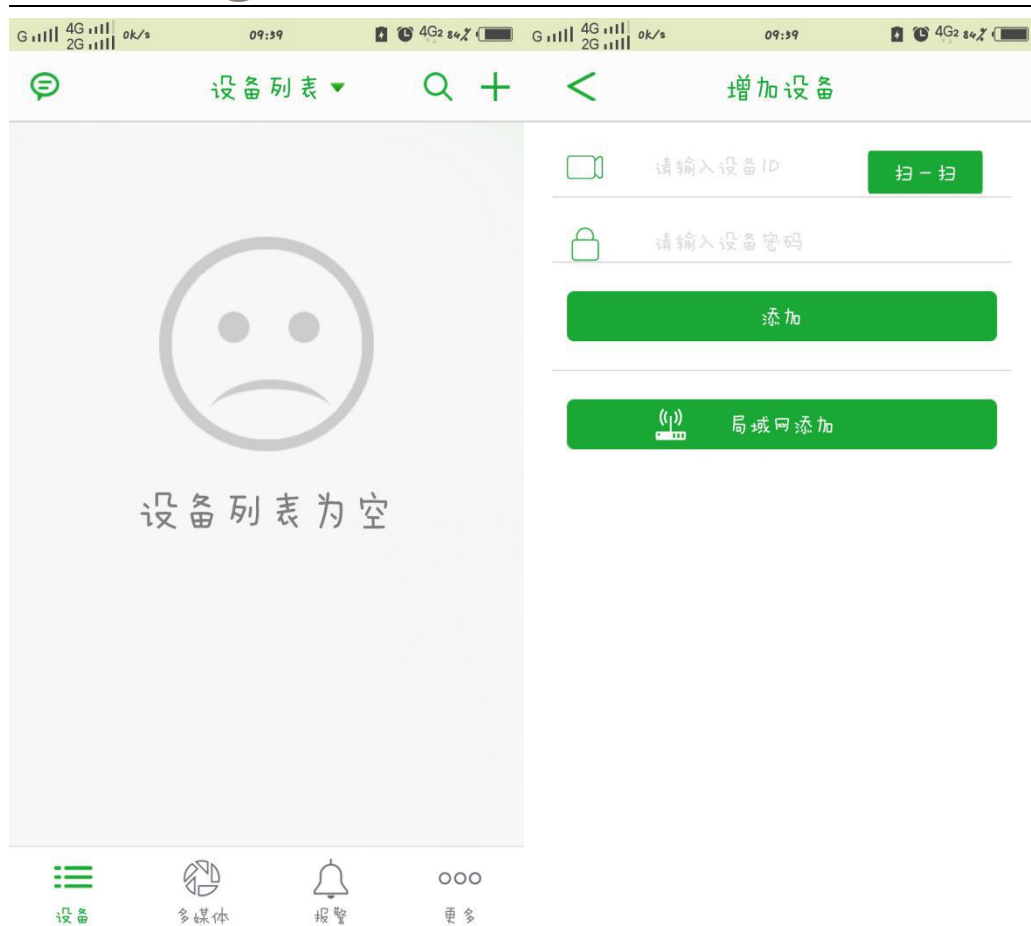


即可观看添加设备的及时录像和回放选取设备的录像。

摄像机云平台 ID 获取方式

6、摄像机云 ID 获取、(摄像机、调试电脑必须在一个局域网 , 摄像机电脑可以联通互联网)

通过 PC 客户端-配置管理-搜索出设备添加-远程配置-选择设备-进来设备设置界面-选择云平台设置-开启云管理平台-设置云管理平台密码-保存-等待设备自动重启生效 (约十秒)

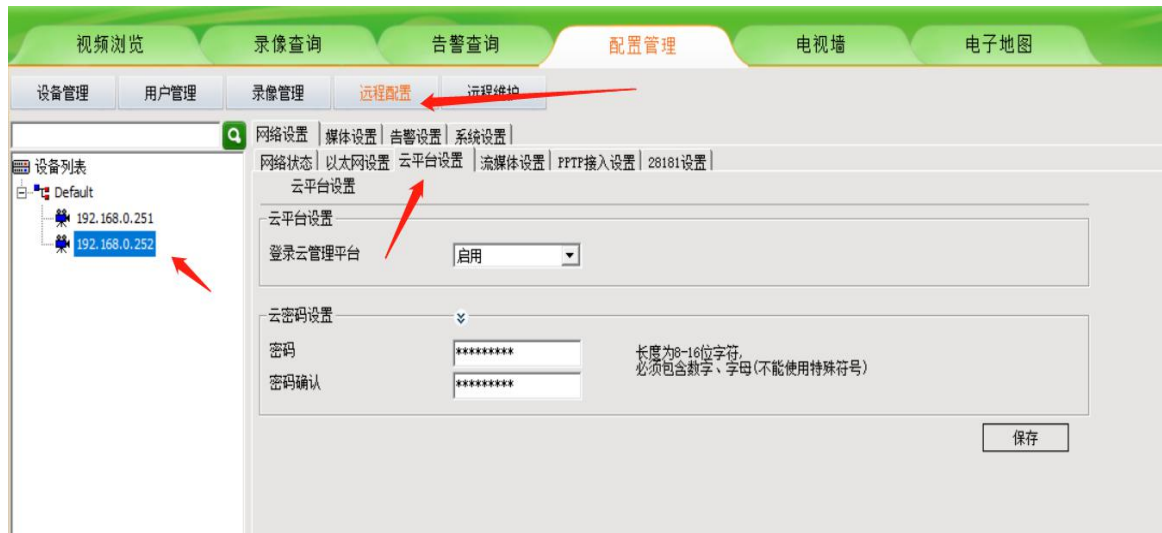

7、云平台 ID 号查看及添加设备，摄像机配置界面-网络设置-网络状态
用众视通 手机客户端右手角+添加设备直接扫描二维码 或手动输入云 ID 号有自己设置的云 ID 密码即可添加。



8、如登录状态为不在线，请检查网络和网络设置，保证插入摄像机的网线可以接入互联网。

录像机云平台 ID 获取方式

9、录像机主机接到主机显示器，插入主机配置的鼠标，通过显示提醒设置录像机的帐号和密码。


10、通过鼠标操作录像机进入系统设置-系统-基本信息



11、如登录状态为不在线,请检查网络和网络设置,保证插入摄像机的网线可以接入互联网。

手机回放录像

12、手机客户端登入帐号-选择录像主机-选择录像主机内的视频通道-录像回放

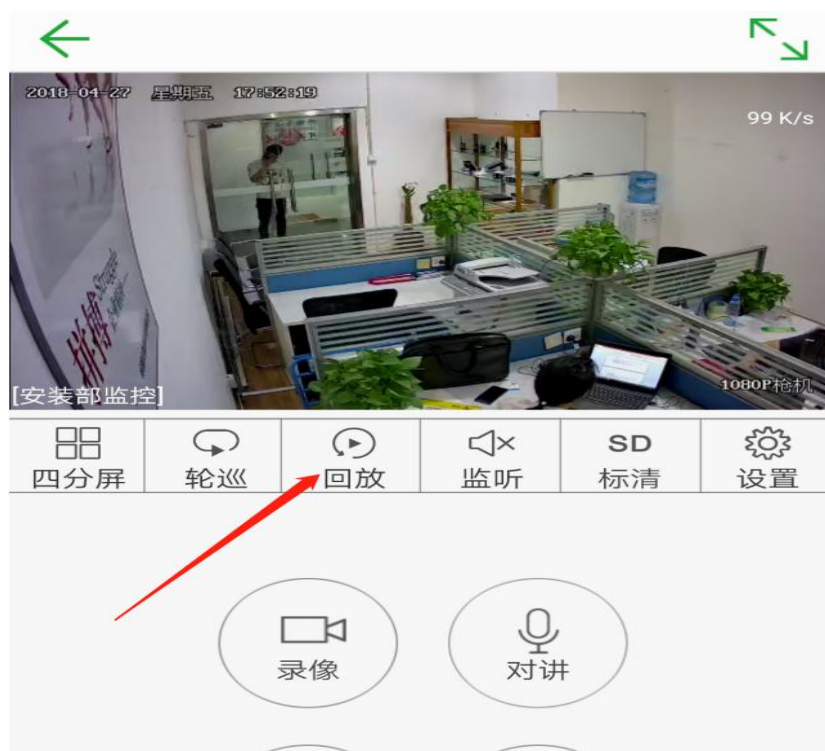

13、录像回放日期选择-时间图标（选择当天回放开始时间）-录像图标（截取录像文件）-拍照图标（截取录像图片）-+-号图标放大缩小回放时间柱方便直接点取时间柱回放录像（最大为小时为单，最小为分钟为单位）



提醒：手机观看视频或回放录像会产生网络流量，建议连接 WIFI 操作更省流量。
如有不祥之处请联系众视通公司咨询 028-84757760.